

# START

# START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO  
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles

## INDICE INDEX

- 02 | Ispirazione **Inspiration**
- 04 | 32,5x97,7 cm **12,8"x38,5"**
- 22 | 26x60,5 cm **10,2"x23,8"**

**32,5x97,7 cm** Rettificato/Rectified

Il formato ampio esalta lo spazio moltiplicando le potenzialità in fase progettuale.

The large size enhances the space by multiplying potential in the design phase.



Double

# ELEGANCE

Mischiare e combinare: giochi di stile, ovvero accostamenti di materiali diversi in un affascinante mix. Start è una collezione di rivestimenti in pasta bianca e pavimenti in gres porcellanato che unisce il mood minimal del cemento allo spirito caldo e naturale del legno. Per una totale armonia stilistica e progettuale.

Mix and match: a play on style or combinations of different materials in a fascinating mix. Start is a collection of white body wall tiles and porcelain stoneware flooring that combines the minimalist mood of cement with the spirit and warmth of natural wood. For total harmony of style and design.

**26x60,5 cm**

Versatile ed elegante, questo formato si adatta a ogni tipo di ambiente rispondendo a esigenze estetiche e funzionali.

Versatile and stylish, the size is suitable for any environment, meeting aesthetic and functional needs.

# Enlarge YOUR STYLE



**32,5x97,7 cm**  
12,8"x38,5"

**16,2x97,7 cm**  
6,3"x38,5"



## Wide attitude

Il grande formato rettificato 32,5 x 97,7 cm apre nuove prospettive progettuali e dal forte impatto visivo in scenari metropolitani ampi e luminosi.

**WIDE ATTITUDE**  
The large 32.5 x 97.7 rectified size is ideal for creating new design perspectives with strong visual impact in spacious and bright metropolitan contexts.

## Urban grace

La palette di tonalità delicate e avvolgenti si rivela un prezioso elemento scenografico: la superficie si veste di tinte pure e profonde per dare vita a spazi urban chic.

**URBAN GRACE**  
The palette of soft and warm tones becomes a precious element of the surroundings: surfaces are dressed in pure and deep hues creating chic urban spaces.

## Decor trend

Decorazioni che richiamano le antiche maioliche e che evocano la tradizione ceramica si incontrano in superfici tutte da personalizzare con elegante creatività.

**DECOR TREND**  
Decorations that bring ancient majolica to mind and evoke ceramic tradition meet surfaces to personalise with elegant creativity.



Celebrity  
**STYLE**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm - Concrete 32,5x97,7 cm  
Groove White Clay 32,5x97,7 cm - White Clay spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



**Sopra | Above:** Concrete 32,5x97,7 cm -  
White Clay Spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm  
**A destra | On the right:** White Clay 32,5x97,7 cm - Groove White Clay 32,5x97,7 cm





Absolute  
**RELAX**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm  
Create Nut 32,5x97,7 cm - Fascia Create Shine 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm



# Dream **ELEGANCE**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm  
Metropolis 32,5x97,7 cm - Metropolis pav 32,5x32,5 cm - Taupe pav 60x60 cm





Sopra | Above: Metropolis pav 32,5x32,5 cm  
A destra: | On the right: Metropolis 32,5x97,7 cm





# Contemporary **COOL**

Ambiente realizzato con | Setting realized with:  
Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm  
Spaccatella Taupe 30x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Remodel  
**DESIGN**

Ambiente realizzato con | Setting realized with:  
Superior 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm

# START

32,5x97,7 cm  
12,8"x38,5"

## Rivestimenti in pasta bianca rettificati White body wall tiles rectified



32,5x97,7 ■155  
**81142 PLASTER**



16,2x97,7 ■192  
**82030 TAVELLA PLASTER**



30x30 ●111  
**82036 SPACCATELLA PLASTER**



32,5x97,7 ■169  
**81245 GROOVE PLASTER**



32,5x97,7 ■169  
**79763 CREATE NUT \***



32,5x97,7 ■169  
**79765 METROPOLIS \***



32,5x97,7 ■165  
**81241 TAUPE**



16,2x97,7 ■192  
**81162 TAVELLA TAUPE**



30x30 ●111  
**81145 SPACCATELLA TAUPE**

★★★★★  
**NAXOS**  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

## Rivestimenti in pasta bianca rettificati White body wall tiles rectified



32,5x97,7 ■155  
**81239 WHITE CLAY**



16,2x97,7 ■169  
**81253 TAVELLA WHITE CLAY**



30x30 ●111  
**81259 SPACCATELLA WHITE CLAY**



32,5x97,7 ■169  
**81244 GROOVE WHITE CLAY**



32,5x97,7 ■169  
**79762 CREATE LIGHT \***



32,5x97,7 ■169  
**81243 SUPERIOR**



32,5x97,7 ■165  
**81240 CONCRETE**



16,2x97,7 ■192  
**81251 TAVELLA CONCRETE**



30x30 ●111  
**81257 SPACCATELLA CONCRETE**



32,5x97,7 ●195  
**81151 FASCIA CREATE SHINE \***

## Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles



60x60 ■103  
**81134 TAUPE PAV.**




45x45 ■78  
**82024 TAUPE PAV.**



30x30 ●29  
**82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7**



32,5x32,5 ■119  
**81136 METROPOLIS PAV. RETT.\***



CREATE NUT METROPOLIS TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE CREATE NUT METROPOLIS C5

\* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI  
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

## Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles



60x60 ■103  
**81135 CONCRETE PAV.**




45x45 ■78  
**82025 CONCRETE PAV.**



30x30 ●29  
**82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7**



32,5x32,5 ■119  
**81137 CREATE NUT PAV. RETT.\***



CREATE NUT METROPOLIS TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE CREATE NUT METROPOLIS C5

\* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI  
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

# Pretty COMPOSITIONS



Plaster

Allwood Beige

Taupe

White Clay

Allwood Grey

Concrete

26x60,5 cm  
10,2"x23,8"

13x60,5 cm  
5,1"x23,8"



## Free vogue

Il formato 26x60,5 cm consente di creare composizioni di forme e cromie diverse, ravvivando la progettazione per spazi di qualsiasi dimensione.

**FREE VOGUE**  
The 26x60.5 cm size allows for the creation of compositions of different shapes and colours, reviving design for spaces of any dimension.

## Colour notes

Tonalità rigorose e contemporanee si alternano alle sfumature più avvolgenti e rilassanti del legno, per nuance che diventano melodie di colore e design.

**COLOUR NOTES**  
Rigorous and contemporary tones alternate with the relaxing shades of wood, to create nuances that become melodies of colour and design.

## New traditions

Sulla superficie rivivono decori rubati alla tradizione da abbinare a disegni attuali per creare dolci contaminazioni stilistiche e cromatiche.

**NEW TRADITIONS**  
Decorations stolen from tradition are revived on surfaces, combined with current designs to create gentle stylistic and chromatic mixes.



Leafy  
**WELLNESS**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 26x60,5 cm - Concrete 26x60,5 cm  
Tavella Concrete 13x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



**Sopra | Above:** Concrete 26x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm  
Concrete pav 60x60 cm  
**A sinistra | On the left:** White Clay 26x60,5 cm




# Original **DECORATION**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Concrete 26x60,5 cm  
Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm





Sopra | Above: Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Concrete pav 60x60 cm  
A destra | On the right: Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm

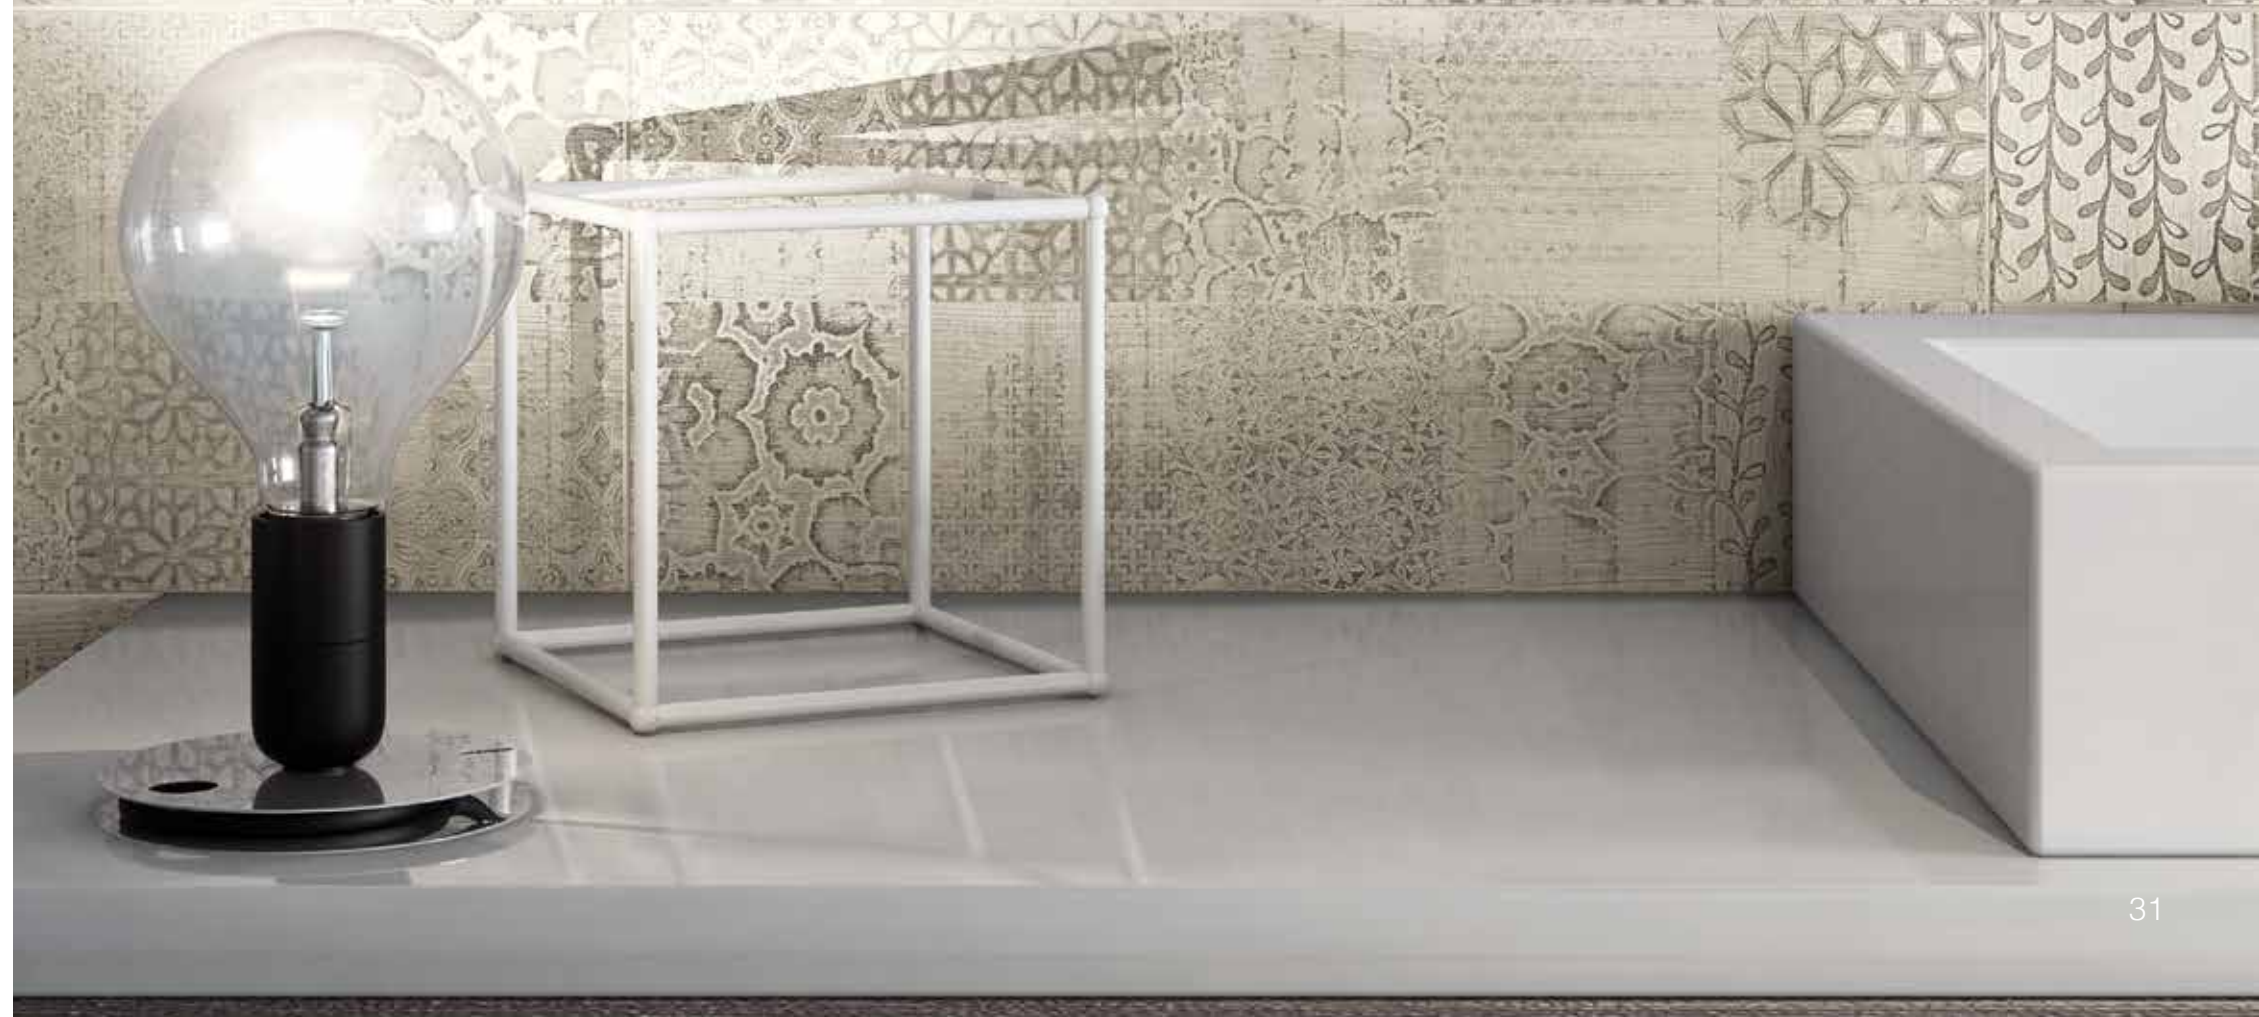



Pure  
**PLEASURE**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Taupe 13x60,5 cm  
Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Sopra | Above: Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm  
A sinistra | On the left: Plaster 26x60,5 cm



Fashionable  
**TONALITY**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Plaster 13x60,5 cm - Taupe 26x60,5 cm  
Tavella Taupe 13x60,5 cm - Listello Skema Plaster 7x60,5 cm - Mosaico Raw Plaster 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Get  
**INSPIRED**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Taupe 3d 26x60,5 cm


# START

26x60,5 cm  
10,2"x23,8"

## Rivestimenti in pasta bianca White body wall tiles



## Rivestimenti in pasta bianca White body wall tiles

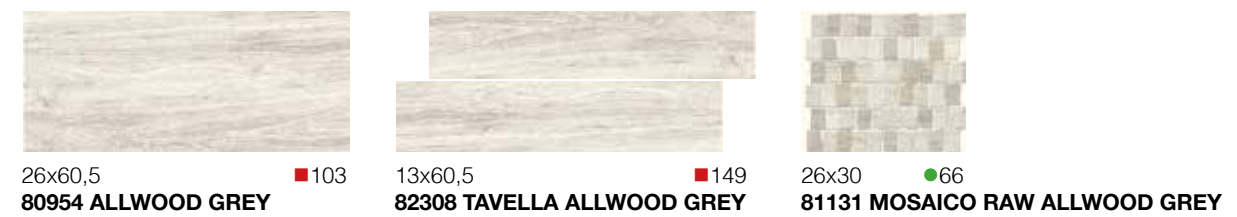

## Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles



















\* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI  
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

## Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles



\* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI  
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

**CARATTERISTICHE TECNICHE MONOPOROSA - WHITE BODY - PATE BLANCHE, WEISSER SCHERBEN, PASTA BLANCA, БЕЛУЮ ПАСТУ**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA TIPUS TESTA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		MATT	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5% (+2,0 mm) - 0,3% (-1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	E <sub>p</sub> > 10%		10% < E <sub>p</sub> ≤ 20%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 Nm/m <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,6
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,2 mm / m
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIEKALEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		B MIN
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ




















PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTOALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖАЙТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | With the exception of special pieces and decors

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bia / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bia**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA TIPUS TESTA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		MATT	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIEKALEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		B MIN
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	<b>SCIVOLosità</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	ANSI A 137.1  DIN 51130	DM. 236/89 BCRA  WET DCOF > 0,42  -		> 0,40  > 0,42  R9 (CREATE NUT , METROPOLIS)

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTOALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖАЙТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | With the exception of special pieces and decors

# START

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

## CARATTERISTICHE TECNICHE Technical data

### PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO Fine stoneware porcelain floors

#### Categorie d'impiego Use classes

#### Variazioni cromatiche Colour variations

C1

**Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero**  
Ceramic floor tiles recommended for light traffic areas



**V1 Aspetto uniforme**  
Even appearance

C2

**Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero**  
Ceramic floor tiles recommended for light to medium traffic areas



**V2 Lieve variazione**  
Light variation

C3

**Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio**  
Ceramic floor tiles recommended for medium traffic areas



**V3 Media variazione**  
Medium variation

Taupe pav.  
Create pav.

C4

**Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante**  
Ceramic floor tiles recommended for medium to heavy traffic areas



**V4 Intensa variazione**  
Strong variation



Metropolis pav.  
Create Nut pav.

C5



**Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso**  
Ceramic tiles recommended for high traffic areas

**È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.**  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

## PESI E IMBALLI Weights and packaging

	32,5X97,7	32,5X97,7	16,2X97,7	32,5X97,7 FASCIA	30X30 SPACCATELLA	60X60 PAV	32,5X32,5 PAV
	<b>Pc.</b>	3	6	2	5	3	11
	<b>m²</b>	0,953	0,953	0,635	0,45	1,08	1,16
	<b>Kg</b>	19	20,1	13,4	7,26	22,5	20,1
	<b>Colli/Boxes</b>	48	20	-	-	40	52
	<b>m²</b>	45,74	19,06	-	-	43,2	60,32
	<b>Kg</b>	912	402	-	-	900	1045,2

	26X60,5	26X60,5	13X60,5	30X30 MOSAICO	45X45 PAV	26X30 MOSAICO	26X60,5 FASCIA	6X60,5	7X60,5
	<b>Pc.</b>	8	16	11	6	5	2	4	4
	<b>m²</b>	1,26	1,26	0,99	1,215	0,39	0,3146	0,1452	0,1692
	<b>Kg</b>	18	20,3	17	24,5	4,86	5,22	2,28	2,46
	<b>Colli/Boxes</b>	48	48	36	36	-	-	-	-
	<b>m²</b>	60,48	60,48	35,64	43,74	-	-	-	-
	<b>Kg</b>	864	974,4	612	882	-	-	-	-

#### Note / Notes

**I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.**  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

**Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.**  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

**Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.**  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

# START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO  
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles





NAXOS

Strada Statale 569, 169 – 41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811

Fax +39 059 797376

HYPERLINK “mailto:info@naxos-ceramica.it” info@naxos-ceramica.it  
www.naxos-ceramica.it

Fincibec S.p.A.

Sede legale: Via Valle d’Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.

240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y. 11249 USA

Ph.+1 917-969-4916

info@fincibecusa.com

